


**Sauger mit  
Direktantrieb  
Typ DA 5112  
Typ DA 5152  
Große  
Kraftpakete**



# Sauger mit Direktantrieb Typ DA 5152

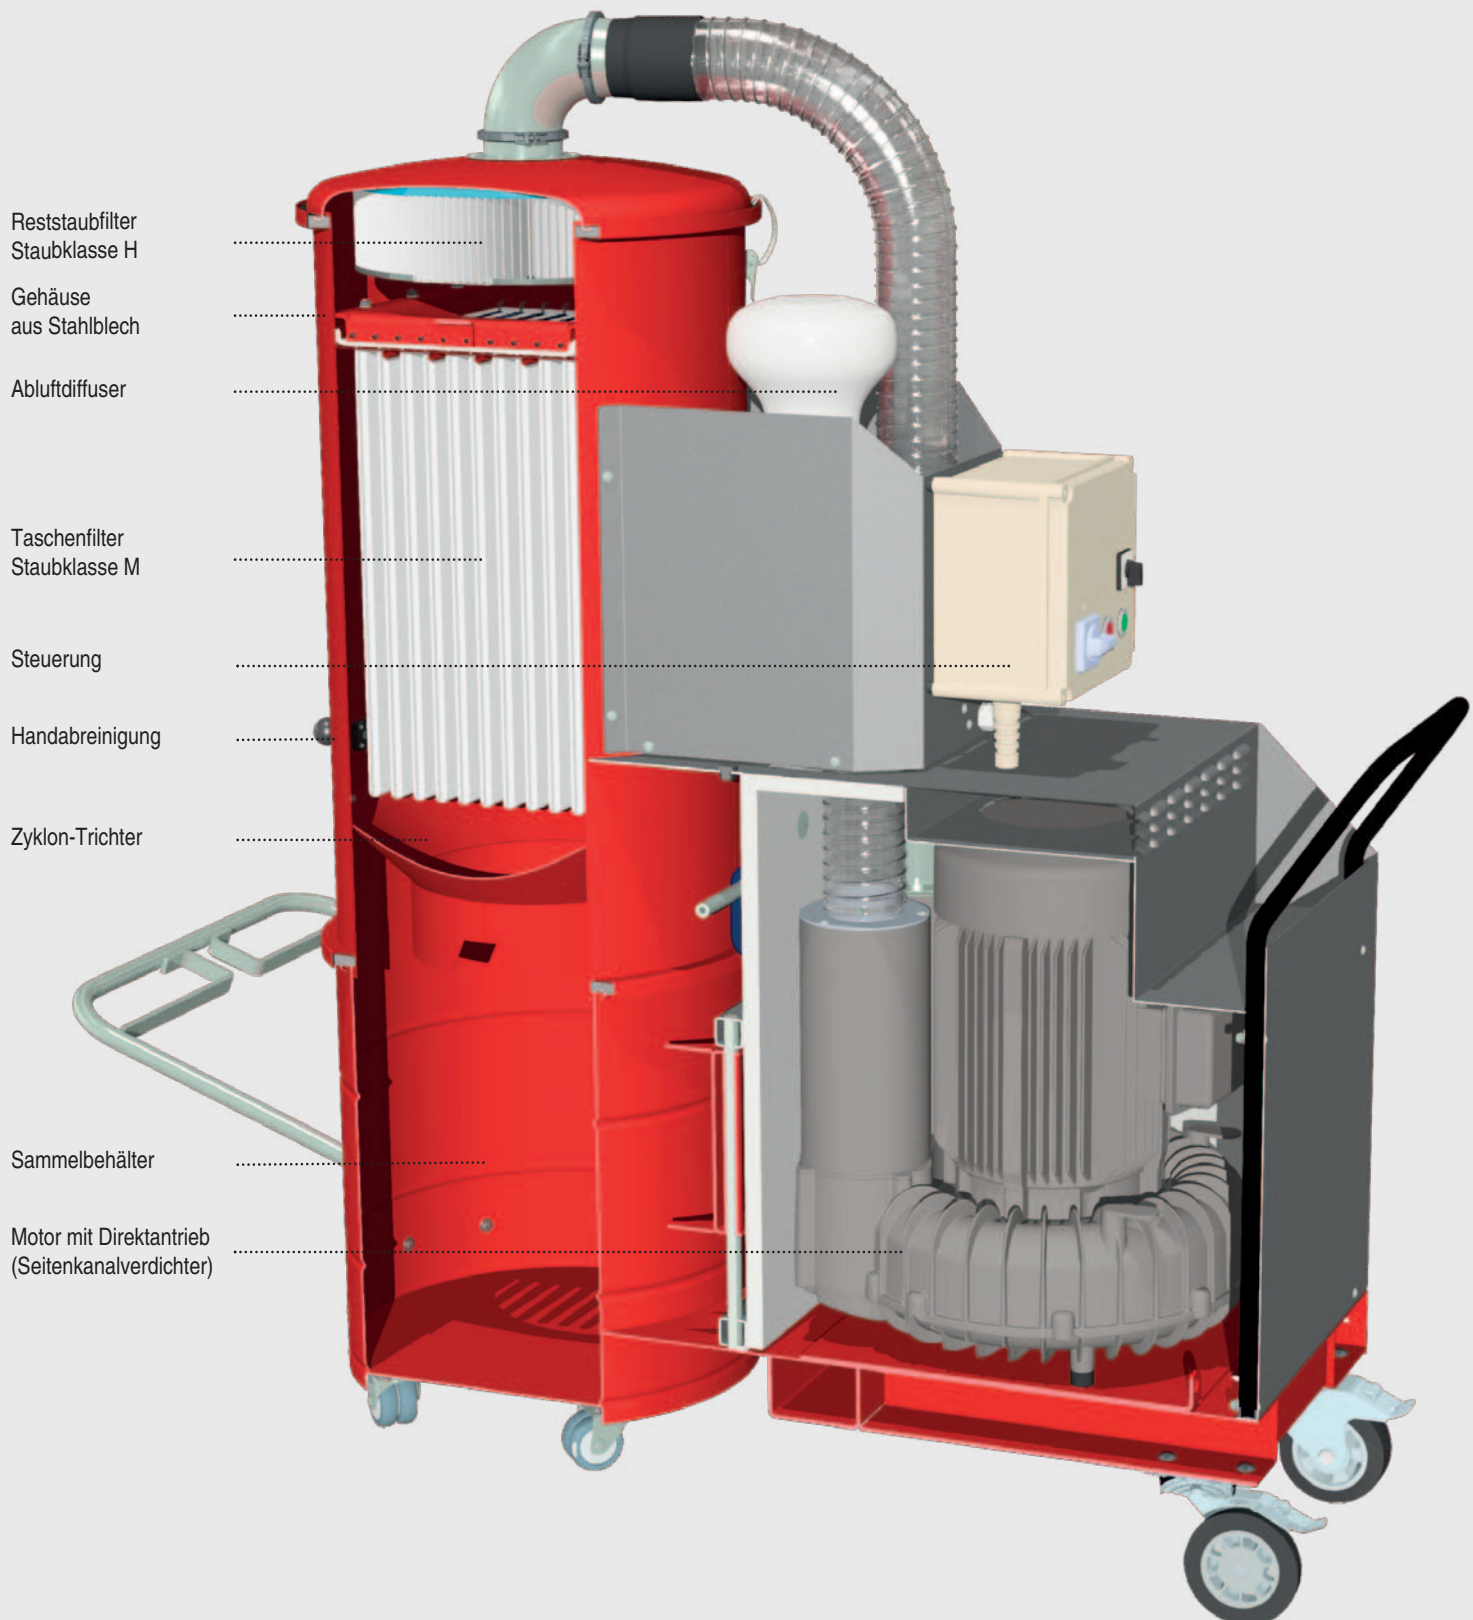

# Überlegen in Leistung und Technik

- Sichere Aufnahme und Entsorgung großer Mengen
  - Mühelose Entnahme des Sammelbehälters
    - Staplertaschen zum Transport
- Effektiver großer Taschenfilter
  - Abreinigung durch Airtouch und durch Handabreinigung
  - Einsetzbar in Zone 22

Staplertaschen zum Transport



Stufenloses Absenken des Sammelbehälters



Mühelose Entnahme des Sammelbehälters



150 Liter-Behälter mit Kippvorrichtung und Staplertaschen im Bügel



# Technische Daten

	DA 5112	DA 5152
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Motorleistung (kW)	11	15
Spannung (Volt)	400	400
Unterdruck (mbar)	- 310	- 400
Unterdruck (kurzfristig) (mbar)	- 550	- 550
Luftleistung (m³/h) (gemessen mit 3 m Schlauch)	1.040	1.040
Schalldruckpegel (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75	75
Taschenfilter Staubklasse M (m²)	4,5	4,5
Reststaubfilter Staubklasse H (m²)	3,5	3,5
Höhe Staubklasse M (mm)	1.994	1.994
Höhe Staubklasse H (mm)	1.994	1.994
Breite (mm)	843	843
Länge mit Bügel des Sammelbehälters (mm)	1.820	1.820
Länge ohne Bügel des Sammelbehälters (mm)	1.578	1.578
Schutzart IP	65	65
Fassungsvermögen (Liter)	150	150
Sauganschluss (mm)	100	100

# Ausstattung

Schutzart IP 65	✓
Vakuumbegrenzungsventil	✓
Manometer	✓
Airtouch Abreinigung	✓
Handabreinigung	✓
Reststaubfilter	optional
Kranaufnahme für die Maschine	optional
Verschleißblech	optional
Auswechselbarer Zyklon-Trichter	✓
Temperaturüberwachung (Abschaltung 130° Ablufttemperatur)	✓
Anschlusskabel 10 Meter	✓
32 A Stecker mit Wendepolstecker	✓
Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf	✓
Ferneinschaltung	✓

**Ruwac**  
Industriesauger



Ruwac  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 2014/34/EU lieferbar.

